



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 085

STOCKHOLM 8-3036



Technické parametry

085SOA

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	8
Regulovatelný tepelný výkon (kW)	4 - 10

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1230 x 646 x 453
Maximální délka polen (mm)	420

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	180
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	2,4 / 2,2
Vytápěný prostor (m ³)	80 - 200
Energetická účinnost (%) [D / DB]	78,6 / 81,0
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	249 / 252
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	8,2 / 7,1
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1269 / 1188
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	94 / 103
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	109 / 107
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	40 / 37
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1077
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	132


Zkoušky

201/2012 Sb.	ano
ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 69,6 / 72,0

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

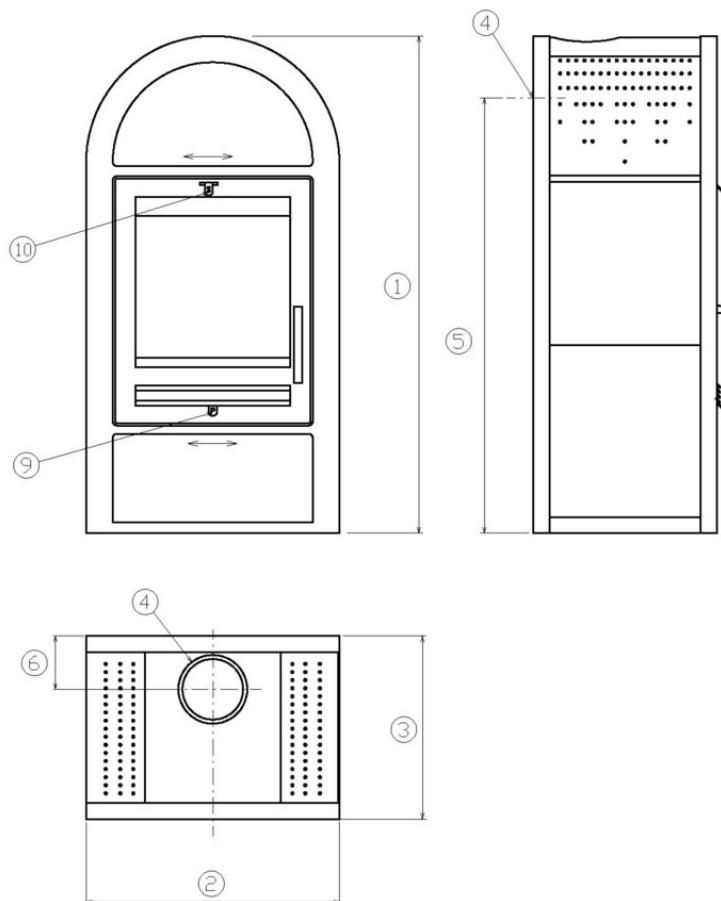

Doplňující informace

1	výška	1230 mm
2	šířka	646 mm
3	hloubka	453 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1077 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	132 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 25.6. 2021